

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ

Обозначение при заказе **STZ 1 - 800 x 450 (24 / S) - Кр**




| |
|--|
| Наименование |
| Ширина внутреннего сечения, мм |
| Высота внутреннего сечения, мм |
| Напряжение питания привода (220/24), В |
| Принцип управления привода: SV - привод с возвратной пружиной (2-х позиционное управление) SR - реверсивный привод (3-х позиционное управление) S - привод с плавным регулированием R - ручной привод |
| Привод без вспомогательных переключателей |

Ширина одной лопатки: 100 мм
 При изготовлении заслонки с размером Н1 не кратным 100 мм оставшаяся часть сечения закрывается заглушкой.
 Площадь живого сечения заслонки: 80%
 Коэффициент местного сопротивления открытой заслонки $\xi=0,4$


Массы заслонок (кг) и исполнения

| Н/В | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 200 | 2,60 | 3,20 | 3,80 | 4,40 | 5,00 | 5,60 | 6,25 | 6,90 | 7,80 | 8,70 | 9,65 | 10,60 | 11,25 | 11,90 | 12,55 | 13,20 | 14,50 | 15,80 | 16,45 | 17,10 | 17,75 |
| 300 | 3,20 | 3,90 | 4,60 | 5,30 | 6,05 | 6,80 | 7,50 | 8,20 | 8,75 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,80 | 14,30 | 15,00 | 15,70 | 16,40 | 17,10 | 17,65 | 18,20 | 18,75 |
| 400 | 3,75 | 4,60 | 5,45 | 6,30 | 7,10 | 7,90 | 8,70 | 9,50 | 10,30 | 11,10 | 12,60 | 14,10 | 15,35 | 16,60 | 17,40 | 18,20 | 19,00 | 19,80 | 20,60 | 21,40 | 22,20 |
| 500 | 4,50 | 5,40 | 6,30 | 7,20 | 8,10 | 9,00 | 9,90 | 10,80 | 11,00 | 11,20 | 13,65 | 16,10 | 17,05 | 18,00 | 19,35 | 20,70 | 20,95 | 21,20 | 21,40 | 21,60 | 21,80 |
| 600 | 5,10 | 6,10 | 7,10 | 8,10 | 9,10 | 10,10 | 11,10 | 12,10 | 13,10 | 14,10 | 16,10 | 18,10 | 19,15 | 20,20 | 21,20 | 22,20 | 23,70 | 25,20 | 26,20 | 27,20 | 28,20 |
| 700 | 5,70 | 6,80 | 7,90 | 9,00 | 10,10 | 11,20 | 12,30 | 13,40 | 14,50 | 15,60 | 18,00 | 20,40 | 21,35 | 22,30 | 23,45 | 24,60 | 25,70 | 26,80 | 28,45 | 30,10 | 31,75 |
| 800 | 6,30 | 7,50 | 8,70 | 9,90 | 11,10 | 12,30 | 13,50 | 14,70 | 15,90 | 17,10 | 19,60 | 22,10 | 23,30 | 24,50 | 25,75 | 27,00 | 28,20 | 29,40 | 31,20 | 33,00 | 34,80 |
| 900 | 6,90 | 8,20 | 9,50 | 10,80 | 12,10 | 13,40 | 14,70 | 16,00 | 16,85 | 17,70 | 20,90 | 24,10 | 25,40 | 26,70 | 28,05 | 29,40 | 30,70 | 32,00 | 33,30 | 34,60 | 35,90 |
| 1000 | 7,50 | 8,90 | 10,30 | 11,70 | 13,10 | 14,50 | 15,90 | 17,30 | 18,70 | 20,10 | 23,10 | 26,10 | 27,50 | 29,90 | 30,30 | 31,70 | 33,15 | 34,60 | 36,00 | 37,40 | 38,80 |
| 1100 | 7,80 | 9,40 | 11,00 | 12,60 | 14,10 | 16,60 | 17,10 | 18,60 | 20,10 | 21,60 | 24,85 | 28,10 | 29,60 | 31,10 | 32,60 | 34,10 | 35,60 | 37,10 | 38,65 | 40,20 | 41,75 |
| 1200 | 10,75 | 11,70 | 12,65 | 13,60 | 15,20 | 16,80 | 18,40 | 20,00 | 21,60 | 23,20 | 26,65 | 30,10 | 31,70 | 33,30 | 34,90 | 36,50 | 28,10 | 39,70 | 41,30 | 42,90 | 44,50 |
| 1300 | 11,85 | 12,80 | 13,75 | 14,70 | 16,40 | 18,10 | 19,80 | 21,50 | 23,20 | 24,90 | 28,75 | 32,60 | 34,30 | 36,00 | 37,70 | 39,40 | 41,10 | 42,80 | 44,50 | 46,20 | 47,90 |
| 1400 | 13,50 | 14,20 | 14,90 | 15,60 | 17,40 | 19,20 | 21,00 | 22,80 | 24,60 | 26,40 | 30,50 | 34,60 | 36,40 | 38,20 | 40,00 | 41,80 | 43,60 | 45,40 | 47,20 | 49,00 | 50,80 |
| 1500 | 15,60 | 16,70 | 17,80 | 18,90 | 19,60 | 20,30 | 22,20 | 24,10 | 26,00 | 27,90 | 32,25 | 36,60 | 38,50 | 40,40 | 42,30 | 44,20 | 46,10 | 48,00 | 49,90 | 51,80 | 53,70 |
| 1600 | 17,55 | 18,50 | 19,45 | 20,40 | 20,90 | 21,40 | 23,40 | 25,40 | 27,40 | 29,40 | 34,00 | 38,60 | 40,60 | 42,60 | 44,60 | 46,60 | 48,60 | 50,60 | 52,60 | 54,60 | 56,60 |
| 1700 | 19,20 | 20,40 | 21,60 | 22,80 | 23,25 | 23,70 | 25,20 | 26,70 | 28,80 | 30,90 | 35,75 | 40,60 | 42,70 | 44,80 | 46,90 | 49,00 | 51,10 | 53,20 | 55,25 | 57,30 | 59,35 |
| 1800 | 23,10 | 23,50 | 23,90 | 24,30 | 25,35 | 26,40 | 27,20 | 28,00 | 30,20 | 32,40 | 37,50 | 42,60 | 44,80 | 47,00 | 49,20 | 51,40 | 53,60 | 55,80 | 57,95 | 60,10 | 62,25 |
| 1900 | 24,45 | 25,40 | 26,35 | 27,30 | 28,55 | 29,80 | 30,75 | 31,70 | 32,80 | 33,90 | 39,25 | 44,60 | 46,90 | 49,20 | 51,50 | 53,80 | 56,05 | 58,30 | 60,60 | 62,90 | 65,20 |
| 2000 | 26,20 | 27,30 | 28,40 | 29,50 | 30,45 | 31,40 | 32,75 | 34,10 | 34,75 | 35,40 | 40,50 | 45,60 | 48,50 | 51,40 | 53,80 | 56,20 | 58,55 | 60,90 | 63,30 | 65,70 | 68,10 |

Исполнение 1

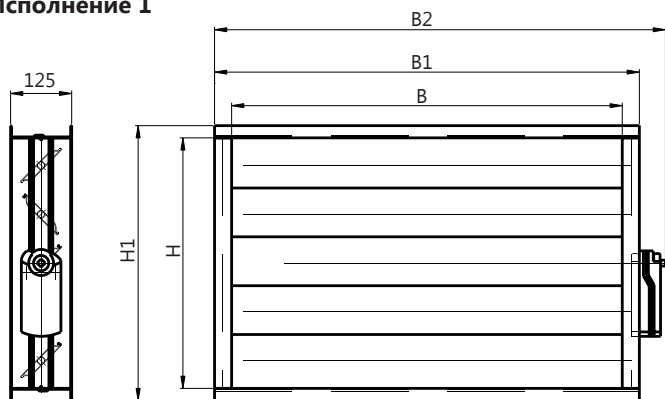

Исполнение 2

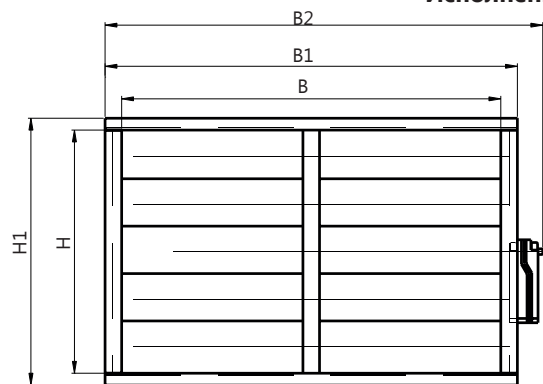

В - ширина внутреннего сечения заслонки, мм;
 Н - высота внутреннего сечения заслонки, мм;
 В1=В+70мм;
 Н1=Н+50мм;

В2=В1+80мм (для реверсивного привода с плавным регулированием);
 В2=В1+120мм (для привода с возвратной пружиной);
 В2=В1+55мм (для ручного привода).

Вращение лопаток данного типа заслонок необходимо осуществлять при отсутствии движения воздуха в воздуховоде, т.к. шестерни для данной модели применяются пластиковые