

ЗОНТЫ С ЛАБИРИНТНЫМИ ФИЛЬТРАМИ ST-MVO СО СКОСОМ

Обозначение при заказе

ST-MVO - 600 - 600 - PV

Наименование

Длина L, мм

Глубина В, мм

Исполнение:

PV - пристенный вытяжной


OV - островной вытяжной




Все элементы зонта изготавливаются из нержавеющей стали, обладающей надежной коррозионной стойкостью марки AISI 430, либо марки 08Х17Т, которая является российским аналогом данной марки.

Зонты представляют собой корпус, с установленными внутри съемными фильтрами-жироуловителями, которые надежно защищают вытяжные воздуховоды от попадания жира. В нижней части зонта имеется съемный поддон для сбора жира.


Зонт пристенный вытяжной PV

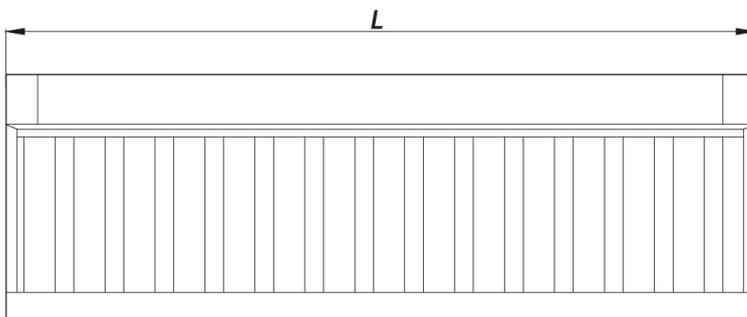

В, мм	L, мм	
	600	1800
600	700	2000
700	800	2100
800	1000	2200
900	1200	2300
1000	1400	2400
	1600	2500

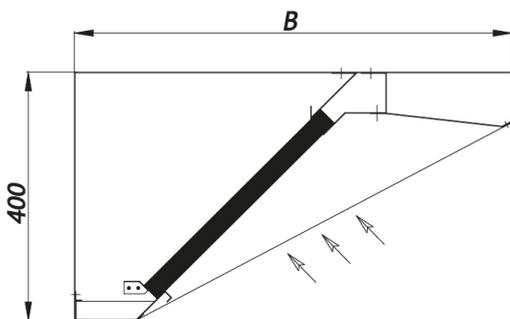

Зонт островной вытяжной OV

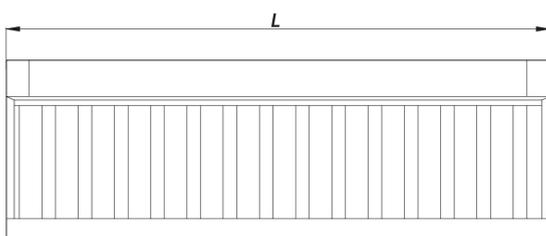

В, мм	L, мм	
	600	1800
1200	700	2000
1400	800	2100
1600	1000	2200
1800	1200	2300
2000	1400	2400
	1600	2500

